

Kjetting, tilbehør og lastsikring


Chain, accessories and lashing

Kortlenket kjetting, grade 8

Short link chain, grade 8

Kortlenket løftkjetting i henhold til NS-EN 818-2.

Leveres vanligvis i sortlakkert utførelse.

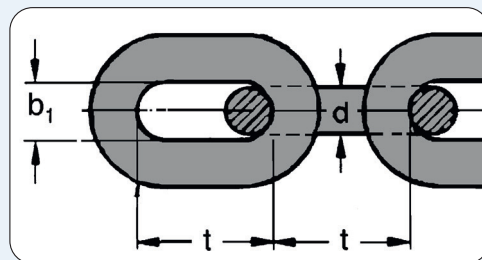


Artikkelnummer	Diameter (d) mm	WLL ved SF 4:1 tonn	b1 mm	t mm	Vekt kg/m
0210106	6	1,12	8,0	18	0,8
0210107	7	1,50	10,5	21	1,1
0210108	8	2,00	10,8	24	1,5
0210110	10	3,15	13,5	30	2,3
0210113	13	5,30	17,5	39	3,8
0210116	16	8,00	21,5	48	6,1
0210118	18	10,00	24,3	54	7,3
0210120	20	12,50	27,0	60	9,0
0210122	22	15,00	29,5	66	10,9
0210126	26	21,20	35,0	78	15,2
0210132	32	31,50	41,6	96	23,0

Langlenket kjetting, grade 8

Long link chain, grade 8

Lagerføres hovedsakelig i malt utgave, men alle størrelser kan leveres varmforsinket på forespørsel. Bruddstyrken reduseres da med 20%.

NB! Må ikke brukes til løft!

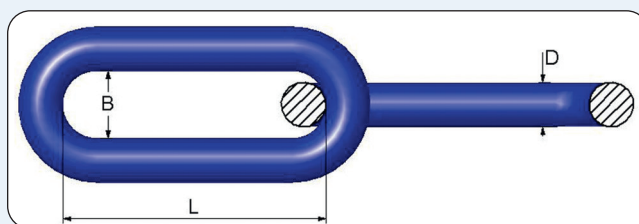

Artikkelnummer	Diameter (D) mm	Ca. MBL tonn	Ca. prøvelast tonn	Overflate	B mm	L mm	Vekt kg/m
0210209	9	10,0	5,0	Malt	16	57	1,40
0210211	11	15,5	7,7	Malt	18	66	2,10
0210213	13	22,0	11,0	Malt	22	81	2,75
0210216	16	35,0	16,5	Malt	26	100	4,40
0210219	19	50,0	25,0	Malt	28	100	6,50
0210222	22	65,0	32,5	Malt	32	120	8,50
0210225	25	71,4	35,7	Malt	41	140	11,00
0210228	28	98,0	49,0	Malt	39	150	14,00