

Kjetting, tilbehør og lastsikring



Chain, accessories and lashing

Pæreløkke med gaffel - Excel

Pear shaped link with clevis - Excel

Pæreløkke i grade 8-materiale. Leveres normalt i hvitlakkert utførelse, men lagerført farge kan variere.

I henhold til NS-EN 1677-4.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	For kjetting-diameter mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vekt kg
0211078	2,0	7 - 8	101	9	9	77	40	132	69	0,34
0211080	3,2	10	125	13	12	97	50	165	84	0,77
0211083	5,4	13	161	16	15	125	66	213	110	1,62
0211086	8,2	16	198	20	19	154	84	262	140	2,72
0211090	12,8	18 - 20	253	24	23	198	104	331	166	4,28


Isolert svivel med kulelager - Gunnebo SKLI/SKLU

Insulated swivel with roller-bearing - Gunnebo SKLI/SKLU

Lukket, elektrisk isolert kulelagersvivel i malt grade 8-materiale. Svivelen er spesielt egnet for å beskytte kraner ved sveising på hengende last, og er fullt roterende selv ved maksimal belastning.

Produsert i henhold til NS-EN 1677-1.

NB! Maks. 1000 volt.

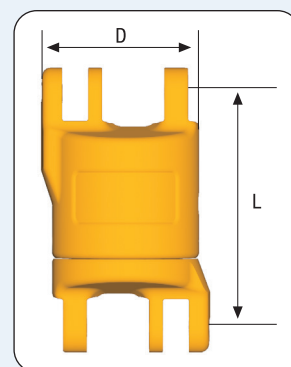

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	For kjetting-diameter mm	D mm	L mm	Ca. vekt kg
0212808	SKLI-7/8-8	2,00	7 og 8	48	75	0,7
0212810	SKLI-10-8	3,15	10	59	97	1,3
0212813	SKLI-13-8	5,30	13	75	120	2,8
0212816	SKLI-16-8	8,00	16	90	137	4,6
0212820	SKLI-18/20-8	12,50	19	104	159	7,3
0212822	SKLU-22-8*	15,50	22	109	160	9,2
0212826	SKLU-26-8*	21,60	26	135	207	18,3

* Ikke isolert.