


Kjetting, tilbehør og lastsikring

Chain, accessories and lashing

Fatbeslag - YOKE KK

Fitting for barrels - YOKE KK

Fatbeslag i gulmalt grade 8-materiale. For bruk sammen med kjetting i 2- eller 4-partig løfteskrev. Ved korrekt sammensatt redskap vil et 2-partig skrev ha en WLL på 2,0 tonn, mens et 4-partig vil ha en WLL på 4,0 tonn. I henhold til NS-EN 1677-4.

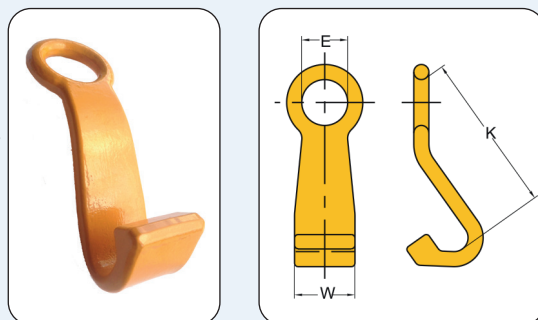


Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	E mm	K mm	W mm	Vekt kg
0212600	1,6	38	133	50	0,9

Containerbeslag - FRAM CB og CBN

Container fittings - FRAM CB and CBN

Containerbeslag i blåmalt grade 8-materiale med platetykkelse 16 mm.

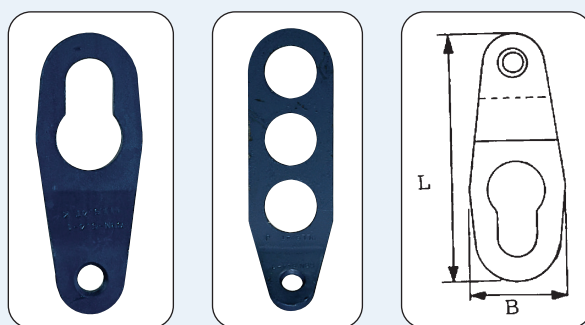

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	For kjetting-diameter mm	Koblings-løkke	Hull-diameter mm	Antall hull	B mm	L mm	Vekt kg
0212602	CBN 5,4-1	5,4	13	13-8	64	1*	110	280	2,35
0212606	CB 5,4-3	5,4	13	13-8	64	3	110	360	3,05
0212608	CB 5,4-5	5,4	13	13-8	64	5	120	565	5,35
0212604	CBN 5,4-3	5,4	13	13-8	64	3*	100	514	3,95

*«Nøkkelhull».

Pistol for trommelløfter - FRAM PTL

Pistol for cable drum - FRAM PTL

Pistol for trommelløfter i blåmalt grade 8-materiale brukes i sammensatte kjettingredskaper til både horisontale og vertikale løft.



Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Lengde mm	Minimum hull diameter mm	Vekt kg
0212622	PTL-1	0,60	180	45	0,5
0212624	PTL-2	3,15	200	65	1,2
0212626	PTL-3	3,15	280	70	1,9
0212628	PTL-4	6,80	280	84	2,4