


# Løst løfteutstyr

## Lifting equipment

### ROV-sjakkell med splint - Gunnebo Release 860

#### ROV-shackle with R-pin - Gunnebo Release 860

Materiale: Seigherdet høyfasthetsstål.  
Sikkerhetsfaktor: 6:1.  
Produksjonsstandard: Dim. i henhold til NS-EN 13889.  
Overflatebehandling: Alle lastbærende elementer er varmgalvaniserte.  
Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.  
Toleranse tabellverdier: Kan variere fra dimensjon til dimensjon.  
Ta kontakt for mer informasjon.

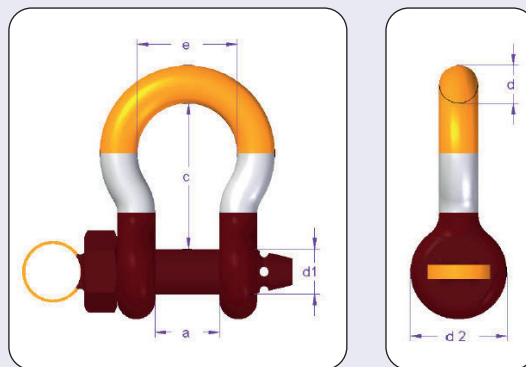


Artikkel-nummer	WLL tonn	d1 mm	d mm	a mm	c mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
0311017	9,5	32	28	46	108	64	68	4,0
0311012	12	35	32	52	119	72	83	5,0
0311014	17	42	38	60	146	84	98	7,8
0311015	25	50	45	74	178	105	127	13,9
0311016	35	57	50	83	197	127	138	17,0
0311018	55	70	65	105	255	152	185	37,0

### ROV-sjakkell - Gunnebo Release 863

#### ROV-shackle - Gunnebo Release 863

Materiale: Seigherdet høyfasthetsstål.  
Sikkerhetsfaktor: 5:1.  
Produksjonsstandard: Dim. i henhold til NS-EN 13889.  
Overflatebehandling: Alle lastbærende deler er varmgalvaniserte.  
Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.  
Toleranse tabellverdier: Kan variere fra dimensjon til dimensjon.  
Ta kontakt for mer informasjon.

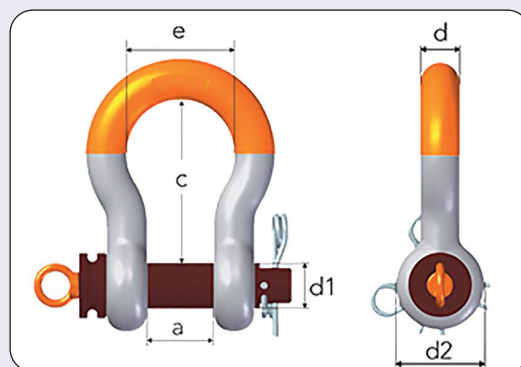

Artikkel-nummer	WLL tonn	d1 mm	d mm	a mm	c mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
0311208	6,5	25	22	37	84	52	58	1,5
0311210	9,5	32	28	46	108	64	74	3,2
0311212	12	35	32	52	119	72	83	4,5
0311214	17	42	38	60	146	84	98	7,8
0311215	25	50	45	74	178	105	127	13,9
0311216	35	57	50	83	197	127	138	19,04
0311217	55	70	65	105	260	152	180	39,59