

Løst løfteutstyr

Lifting equipment




Øyebolt - RUD VRS-F «STARPOINT», UNC

Eye bolt - RUD VRS-F «STARPOINT», UNC

RUD VRS-F øyebolt er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Om ønskelig kan bolten låses i gitte posisjoner med verktøyet som følger med. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres.

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til NS-EN 1677-4.
 Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkelnummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0219812	3/8"	16 UNC	0,40	1	34	11	8,5	25	25
0219814	1/2"	13 UNC	0,75	2	42	13	10	30	30
0219816	5/8"	11 UNC	1,50	4	49	15	14	35	35
0219820	3/4"	10 UNC	2,30	6	57	17	16	40	40
0219822	7/8"	9 UNC	2,30	6	57	17	16	40	40
0219824	1"	8 UNC	3,20	8	69	21	19	48	48
0219826	1 1/4"	7 UNC	4,50	12	86	26	24	60	60
0219828	1 1/2"	6 UNC	7,00	16	103	32	29	72	75
0219830	1 3/4"	5 UNC	9,00	24	120	38	34	82	85
0219832	2"	4,5 UNC	12,00	32	137	43	38	94	100
Artikkelnummer	Dimensjon (M)	Gjenger	G mm	K mm	L mm	N tommer	S mm	Vekt kg	
0219812	3/8"	16 UNC	28	47	15	1/4"	15,0	0,12	
0219814	1/2"	13 UNC	34	56	18	5/16"	18,0	0,22	
0219816	5/8"	11 UNC	40	65	24	3/8"	22,0	0,33	
0219820	3/4"	10 UNC	50	75	30	1/2"	27,5	0,54	
0219822	7/8"	9 UNC	50	75	32	1/2"	27,5	0,64	
0219824	1"	8 UNC	60	90	36	9/16"	33,0	0,98	
0219826	1 1/4"	7 UNC	75	112	45	5/8"	41,5	1,82	
0219828	1 1/2"	6 UNC	90	135	54	7/8"	49,5	3,60	
0219830	1 3/4"	5 UNC	105	158	63	1"	58,0	4,95	
0219832	2"	4,5 UNC	120	180	72	1 1/8"	66,0	7,60	

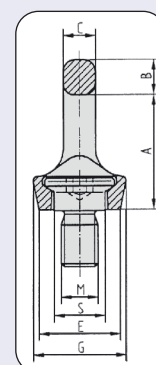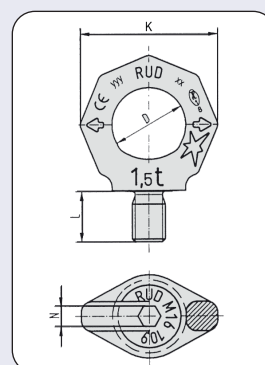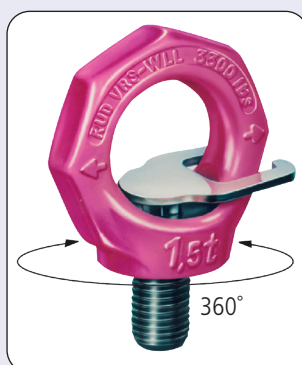

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no