

# Løst løfteutstyr

## Lifting equipment

### Øyebolt - RUD VWBG-V, metriske gjenger

Eye bolt - RUD VWBG-V, metrical threads

RUD VWBG-V øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). VWBG-V er ikke egnet i løft med permanent rotasjon.




Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til NS-EN 1677-4.

Overflatebehandling: CORRUD - DT og pulverlakkert ring.

Artikkelnummer	Dimensjon (M)	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm	D mm
0219602	M8	0,3	0,4	0,6	8	31	29	30
0219604	M10	0,5	0,6	0,9	8	31	29	34
0219606	M12	0,6	7,0	1,2	10	49	35	42
0219608	M16	1,3	1,5	2,6	13	46	38	48
0219610	M20	2,0	2,5	4,0	13	54	35	62
0219612	M24	3,5	4,0	7,0	18	66	40	81
0219614	M30	5,0	6,0	10,0	22	90	50	99
Artikkelnummer	Dimensjon (M)	E mm	F std. mm	F max. mm	G mm	T mm	Vekt std. kg	
0219602	M8	27	13	102	36	76	0,25	
0219604	M10	30	17	122	38	78	0,30	
0219606	M12	36	21	40	47	107	0,40	
0219608	M16	41	25	180	56	114	0,60	
0219610	M20	55	33	83	67	137	1,40	
0219612	M24	70	40	255	88	173	2,60	
0219614	M30	85	50	330	106	221	5,50	

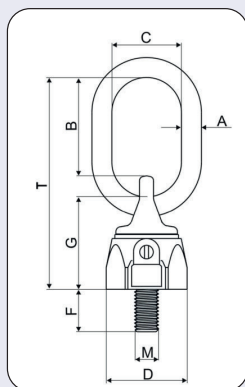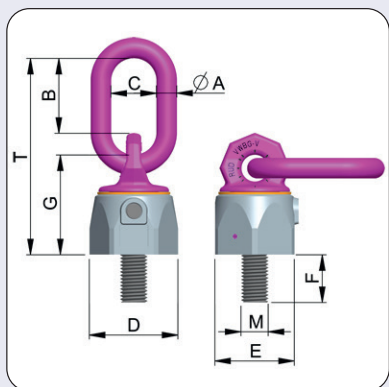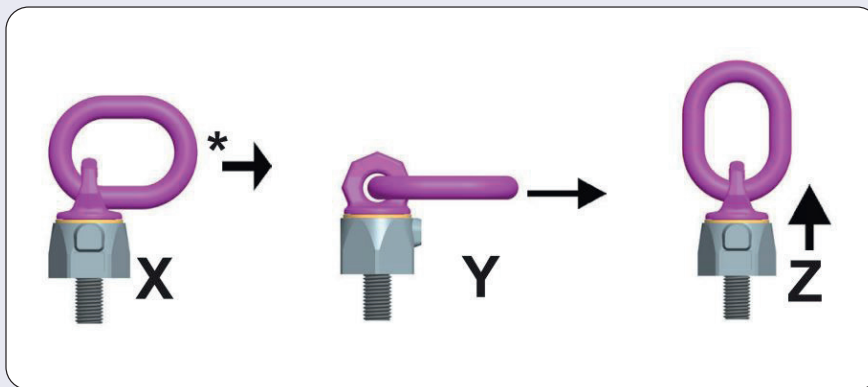

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no