

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD ACP TURNADO

Eye bolt - RUD ACP TURNADO

RUD ACP-TURNADO øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet.

ACP TURNADO er ikke egnet i løft med permanent rotasjon.

RUD sin egenutviklede fjærmekanisme, gjør at øyet vil posisjonere seg i den best egnede posisjon for løftet.



Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til NS-EN 1677-4.

Overflatebehandling: CORRUD - DT og pulverlakkert løkke.

Artikkelnummer	Dimensjon (M)	Nominal WLL	T mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	N mm	Ca. vekt kg
0218750	M12	1,35	83	11	10,5	38	30	19	28	54,5	19	58	47	8	0,38
0218752	M16	2,5	107	14	14	50	40	22	36	68	24	76	58	10	0,88
0218754	M20	4,0	118	17	17,25	50	45	26,5	43,5	82,5	30	89	70	12	1,41
0218756	M24	6,3	154	23	23	66	60	34	55	104	36	120,5	89	14	3,16
0218758	M30	8,0	183	29	27	75	75	41,5	68,5	128,7	46	148	110	17	5,69
0218770	M12	1,35	83	11	10,5	38	30	12-117	28	55-153	19	58	40-145	8	0,50
0218772	M16	2,5	107	14	14	50	40	16-149	36	68-195	24	76	52-185	10	1,13
0218774	M20	4,0	118	17	17	50	45	20-186	43,5	82-242	30	89	63-230	12	1,94
0218776	M24	6,3	154	23	23	66	60	24-210	55	104-280	36	120	79-265	14	4,10
0218778	M30	8,0	183	29	27	75	75	30-271	68	129-359	46	148	98-340	17	7,77

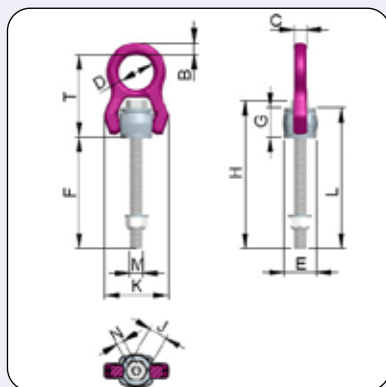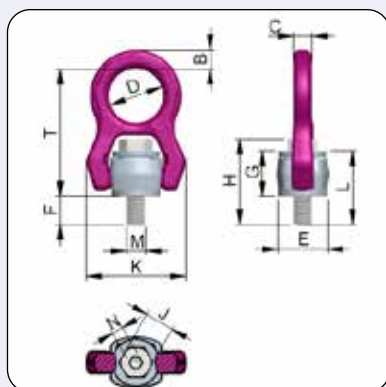

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no