


Kjetting, tilbehør og lastsikring

Chain, accessories and lashing

Innkortningskrok med øye - YOKE YH

Eye grab hook - YOKE YH

Krok i malt grade 8-materiale for innkorting av kjettingsling og kjettingskrev. Denne kan ikke brukes sammen med Omegaløkker. Innkortningskrok for Omegaløkke kan leveres på forespørsel. I henhold til NS-EN 1677-1.




Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vekt kg
0212206	6 - 8	1,12	15	26	10	57	7,5	0,2
0212208	7 og 8	2,00	15	30	9	60	10	0,3
0212211	10	3,15	20	41	13	84	13	0,6
0212213	13	5,30	25	52	15	102	16	1,2
0212216	16	8,00	30	57	20	114	20	2,3
0212219	18 og 20	12,50	36	73	24	132	23	4,6
0212222	22	15,00	38	70	26	165	26	4,8
0212226	26	21,20	41	100	32	187	29	10,5
0212232	32	31,50	57	90	40	230	37	20,0

Innkortningskrok med gaffel - YOKE YK

Eye grab hook with clevis - YOKE YK

Innkortningskrok i gulmalt grade 8-materiale. I henhold til NS-EN 1677-1.

NB! Må ikke brukes med Omega koblingsløkke - type YO.

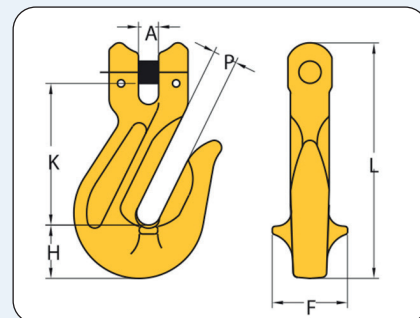

Artikkelnummer	Modell	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	P mm	F mm	K mm	H mm	L mm	Vekt kg
0212254	YK-7-8	7 - 8	2,0	9	10	30	55	25	93	0,3
0212256	YK-10	10	3,15	12	13	41	77	35	128	0,8
0212258	YK-13	13	5,3	15	16	53	97	42	152	1,6
0212260	YK-16	16	8,0	17	20	58	102	45	180	2,8
0212262	YK-18-20	18 - 20	12,5	23	23	98	124	54	217	4,8

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no