

Kjetting, tilbehør og lastsikring

Chain, accessories and lashing


ROV-krok - GN HK2

ROV hook - GN HK2

Øyekrok for ROV med leppe og wire. Kroken er produsert i malt grade 8-materiale. Alle mål er angitt med en toleranse på ± 5%.

Ekstra leppe er tilgjengelig på forespørsel.

I henhold til DIN 7540.

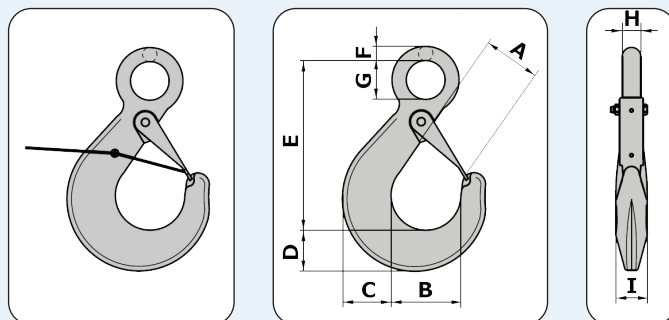

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vekt kg
0212127	34	40	93	140	116	103	457	48	130	48	80	34
0212130	35	50	106	158	135	116	495	54	130	54	89	49
0212133	36	63	119	176	151	130	565	60	150	60	99	63
0212136	37	80	131	198	168	145	690	67	170	67	110	99
0212137	38	100	151	225	195	172	725	79	175	79	125	160
0212139	39	150	173	250	225	199	765	86	130	86	160	260
0212140	40	200	200	275	260	237	850	102	150	102	180	417
0212131	41	250	233	310	290	269	928	120	170	120	200	576
0212132	42	300	264	350	330	310	1 052	140	190	140	220	820
0212134	43	400	303	400	380	344	1 195	170	210	170	240	1 125

ROV-krok, RUD 2.0 Twin Trigger

ROV-hook, RUD 2.0 Twin Trigger


Rov-krok med innovativ 2 stegs låsefunksjon, kroken kan kun åpnes ved å trykke ned begge utløserne samtidig. Dette gjør at utilsiktet åpning av kroken ikke er mulig. Kan også leveres med monkeyfist på forespørsel.

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, testet i henhold til NS-EN 1677.

Overflatebehandling: Pulverlakkert.

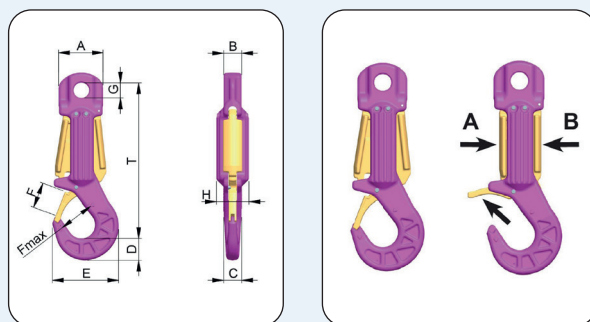

Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F max mm	G mm	H mm	T mm	Vekt kg
0212490	10	112	45	45	55	166	65	99	38	82	393	13,7
0212495	25	132	55	55	92	249	93	130	52	82	484	26