


Kjetting, tilbehør og lastsikring

Chain, accessories and lashing

Toppløkke - Gunnebo GrabiQ MGD

Master link - Gunnebo GrabiQ MGD

«All-in-one» kompakt toppløkke for 2-partige skrev, i gulmalt grade 10-materiale. I henhold til NS-EN 1677.




Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	A mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214530	MGD-6-10	2,1	144	90	60	17	0,7
0214532	MGD-8-10	3,5	171	100	75	21	1,3
0214534	MGD-10-10	5,6	211	124	90	24	2,3
0214536	MGD-13-10	9,5	262	149	105	31	5,2
0214538	MGD-16-10	14,0	310	175	120	35	7,9

Toppløkke - Gunnebo Offshore M

Master link - Gunnebo Offshore M

Toppløkke i gulmalt grade 10-materiale. Tåler temperaturer ned til -40°C. I henhold til NS-EN 1677, og tilfredsstillere kravene i DNV 2.7-1.




Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214540	M-7T-10 OS	7,6	160	95	22	1,5
0214542	M-12T-10 OS	12,5	270	140	28	3,8
0214544	M-18T-10 OS	18,5	270	140	32	5,1
0214546	M-29T-10 OS	29,2	270	140	40	8,2
0214548	M-40T-10 OS	40,0	300	180	45	11,9
0214550	M-48T-10 OS	48,0	300	200	50	15,2
0214552	M-60T-10 OS	60,0	350	200	55	20,6

Toppløkke - Gunnebo Offshore MT

Master link - Gunnebo Offshore MT

Toppløkke i gulmalt grade 10-materiale. Tåler temperaturer ned til -40°C. I henhold til NS-EN 1677, og tilfredsstillere kravene i DNV 2.7-1.

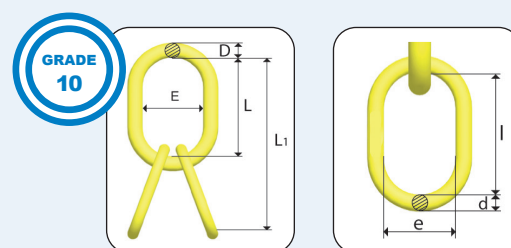

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L1 mm	L mm	E mm	D mm	I mm	e mm	d mm	Vekt kg
0214604	MT-7T-10 OS	7,8	340	190	110	28	150	90	19	5,0
0214606	MT-12T-10 OS	12,5	430	270	140	28	160	95	22	6,8
0214608	MT-18T-10 OS	18,5	460	270	140	32	190	110	28	10,8
0214610	MT-29T-10 OS	29,2	470	270	140	40	200	120	32	16,2
0214612	MT-40T-10 OS	40,0	570	300	180	45	270	140	40	28,2

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no