

# Løpekatter, taljer og vinsjer

## Trolleys, hoists and winches


### Løpekatt, kjettingdrevet - Tiger TG

#### Geared trolley - Tiger TG

Kjettingdrevet løpekatt fra Tiger. Tåler temperaturer fra -40°C til +80°C (-60°C til +80°C på forespørsel). Møter og overgår alle krav i NS-EN 13157.


Kan på forespørsel leveres med låsefunksjon (beam locking device)

Sikkerhetsfaktor 5:1.




Artikkelnummer	Bjelkebredde 1 mm	Artikkelnummer	Bjelkebredde 2 mm	Type	WLL ved SF 5:1 tonn	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Minste radius kurve meter	Vekt kg
0240946	62-128	0240954	62-203	TGS	0,5	195	165	106	98	20	64	0,8	9,0
0240947	62-128	0240955	62-203	TGS	1,0	213	170	113	106	20	71	1,0	11,0
0240948	88-154	0240956	88-230	TGS	2,0	236	182	136	132	25	80	1,3	16,5
0240949	87-153	0240957	87-230	TGS	3,0	270	184	146	150	25	97	1,5	23,5
0240950	106-194	0240958	106-305	TGS	5,0	323	210	169	147	30	117	1,5	34,5
0240972	88-154	0240976	88-230	TGT	3,0	320	181	142	82	16	110	1,5	23,5
0240973	106-194	0240978	106-305	TGT	5,0	352	202	166	91	24	131	1,5	34,5
0240974	150-320	-	-	TGT	10,0	394	277	236	210	40	113	1,5	78,0

Single bar - TGS

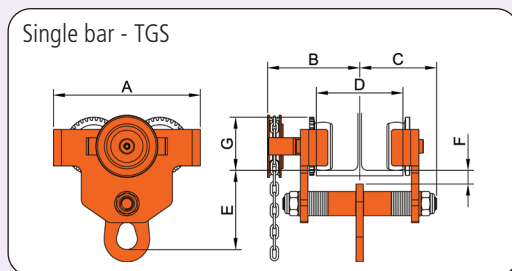

Twin bar - TGT

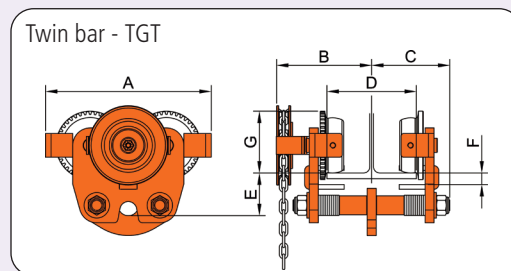

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: [post@john-dahle.no](mailto:post@john-dahle.no) [www.john-dahle.no](http://www.john-dahle.no)